


Verfügbarkeit : Lieferbar

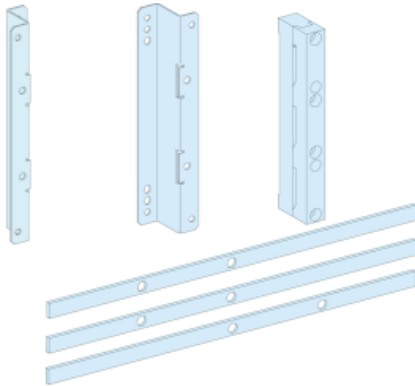

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Kompatible Produktfamilie	Prisma G
Produkt oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Installiertes Gerät	Fupact : befestigt ISFT160 - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Anlage Fupact : befestigt ISFT100N - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Anlage
Beschreibung Pole	4x 3P : befestigt : ISFT160 vertikal Anlage 6x 3P : befestigt : ISFT100N vertikal Anlage

Zusatzmerkmale


Installationsbeschreibung	Bodengehäuse - Breite 600 mm Wandgehäuse - Breite 600 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	8 Module : ISFT100N, rückseitiger Anschluss an Sammelschiene in 600 mm breit Bodengehäuse 8 Module : ISFT100N, rückseitiger Anschluss an Sammelschiene in 600 mm breit Wandgehäuse 8 Module : ISFT160, rückseitiger Anschluss an Sammelschiene in 600 mm breit Bodengehäuse 8 Module : ISFT160, rückseitiger Anschluss an Sammelschiene in 600 mm breit Wandgehäuse
Höhe	250 mm
Produktgewicht	4.26 kg
Farbe	Weiß RAL 9001

Montage

Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0815 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------