


Verfügbarkeit : Lieferbar

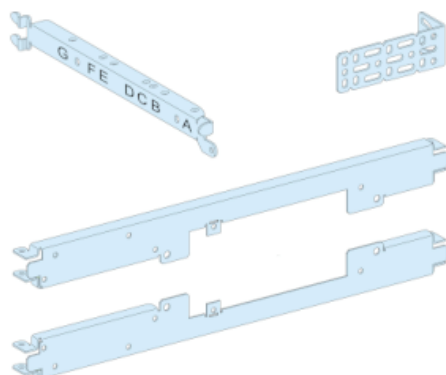

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Kompatible Produktfamilie	Prisma P
Produkt oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Installiertes Gerät	Stromquellenwechsel : befestigt UA controller - horizontal Anlage Stromquellenwechsel : befestigt BA controller - horizontal Anlage Stromquellenwechsel : befestigt NSX100...250 source changeover - Steuerung: Fernsteuerung - horizontal Anlage
Beschreibung Pole	2x 3P : befestigt : NSX100...250 source changeover horizontal Anlage 2x 4P : befestigt : NSX100...250 source changeover horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 600 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	4 Module : BA controller, direkt in 650 mm breit Gehäuse 8 Module : NSX100...250 source changeover, direkt in 650 mm breit Gehäuse 4 Module : UA controller, direkt in 650 mm breit Gehäuse
Höhe	200 mm
Produktgewicht	3 kg
Oberflächenfinish	Matt Glatt
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß RAL 9001

Montage

Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0807 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Verfügbar Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------