


Verfügbarkeit : Lieferbar

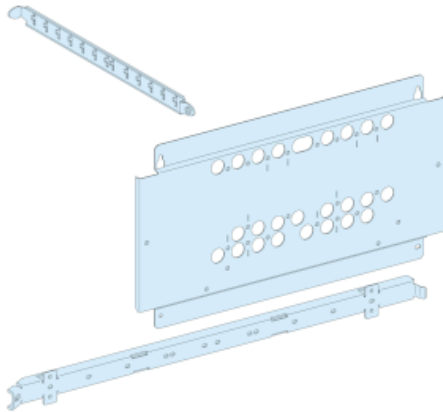

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Kompatible Produktfamilie	Prisma P
Produkt oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör-/Teilekategorie	Installationszubehör
Installiertes Gerät	Compact : befestigt INS250 source changeover - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Anlage Compact : befestigt INV250 source changeover - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Anlage Compact : befestigt INS250 source changeover - Steuerung: direkter Frontdrehgriff - vertikal Anlage Stromquellenwechsel : befestigt NSX100...250 source changeover - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Anlage
Beschreibung Pole	2x 3P : befestigt : NSX100...250 source changeover vertikal Anlage 2x 3P : befestigt : INS250 source changeover vertikal Anlage 2x 3P : befestigt : INV250 source changeover vertikal Anlage 2x 4P : befestigt : NSX100...250 source changeover vertikal Anlage 2x 4P : befestigt : INS250 source changeover vertikal Anlage 2x 4P : befestigt : INV250 source changeover vertikal Anlage

Zusatzmerkmale

Installationsbeschreibung	Gehäuse - Breite 650 mm, Tiefe 400 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	9 Module : INS250 source changeover, direkt in 650 mm breit Gehäuse 9 Module : INV250 source changeover, direkt in 650 mm breit Gehäuse 10 Module : NSX100...250 source changeover, direkt in 650 mm breit Gehäuse
Höhe	289 mm
Breite	536 mm
Produktgewicht	3,3 kg
Oberflächenfinish	Matt Glatt
Schutzbehandlung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß RAL 9001

Montage

Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0807 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Produktumweltprofil
Entsorgungshinweise	Verfügbar Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------