

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sockel für RXM+REXL, 2 polig, getrennte Kontakte, Kastenklemmen

RXZE2S108M

EAN Code: 3389119404266

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Elektromechanische Relais Harmony Zeitrelais
Kurzbezeichnung Des Geräts	RXZ
Produkt- Oder Komponententyp	Buchse
Produktkompatibilität	Steckbares Relais RXM mit 2 Wechslerkontakte Kontakt Steckbares Relais REXL mit 2 Wechslerkontakte Kontakt
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	2 Wechslerkontakte
Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft (Ith)	12 A

Zusatzmerkmale

Stiftform	Flach
Betriebsbemessungsspannung Ue	< 250 V
Anordnung Der Kontaktklemmen	Separat
Anschlüsse - Klemmen	Stecker, 2 x 0,5 - 1,5 mm² (AWG 20 - AWG 16) starr ohne Kabelende Stecker, 1 x 0,25 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 17) flexibel mit Kabelende Stecker, 1 x 0,5 - 2,5 mm² (AWG 22 - AWG 14) flexibel mit Kabelende Stecker, 2 x 0,25 - 1 mm² (AWG 20 - AWG 14) starr ohne Kabelende
Anzugsmoment	< 1 Nm für M3 Schrauben
Befestigung	Durch Schraube (Schalttafel) Aufsteckbar (35 mm symmetrische DIN-Schiene)
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Verkauf Je Unteilbare Menge	10
Breite	27 mm
Produktgewicht	0,058 kg

Montage

Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA Lloyd's UL
Beschriftung	CE

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-40...55 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,746 cm
Vpe 1 Breite	6,112 cm
Vpe 1 Länge	8,207 cm
Vpe 1 Gewicht	50 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	6,6 cm
Vpe 2 Breite	11 cm
Vpe 2 Länge	13,9 cm
Vpe 2 Gewicht	580 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	200
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	11,173 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)


Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Dimensions Drawings

Socket

Socket with Separate Contact Terminals and Connector for 2 Timed C/O Contacts

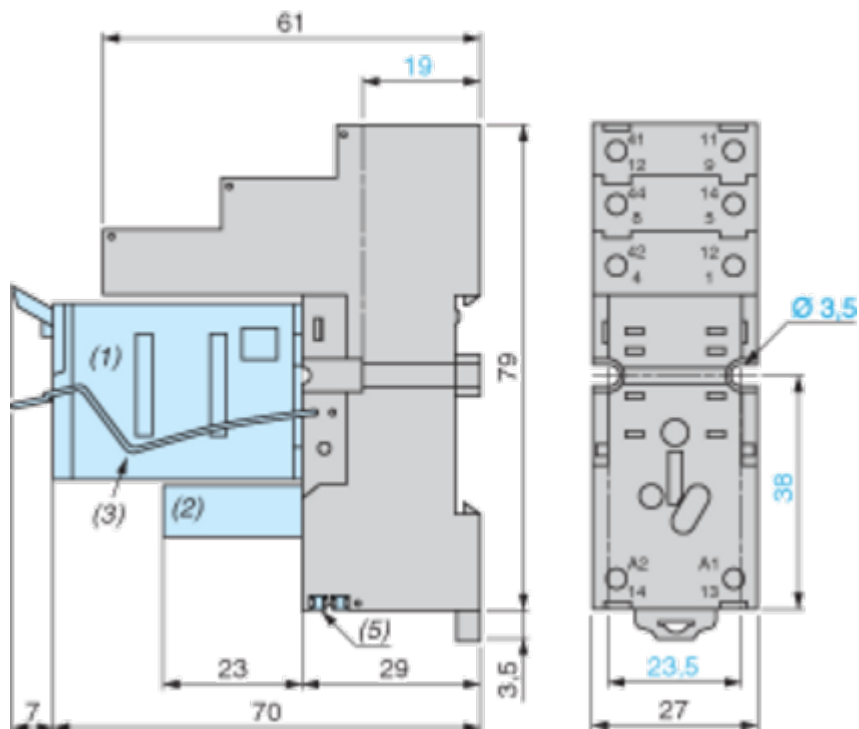

- 1 Relay
- 2 Protection Module
- 3 Carriage Stirrup
- 5 2 Links connection